


prevost

AIRSERVICE 24

Airservice 24 Srl Via Trescore, 32c 26020 Palazzo Pignano Cr
Tel. 0373982034 Fax 037398165 info@airservice24.org
www.airservice24.org



**PISTOLE AD
ARIA COMPRESSA**

27102




Innovazione e tecnologia

- Innovativa
- Antigraffio
- Maneggevole
- Robusta
- Meccanismo protetto
- Facile da agganciare
- Sicura
- Progressiva

Applicazioni

- Soffiatura ed eliminazione di trucioli, polvere e detriti
- Pulitura di macchine, banchi e postazioni di lavoro, punti di difficile accesso
- Asciugatura pezzi
- Utilizzo con aria e acqua

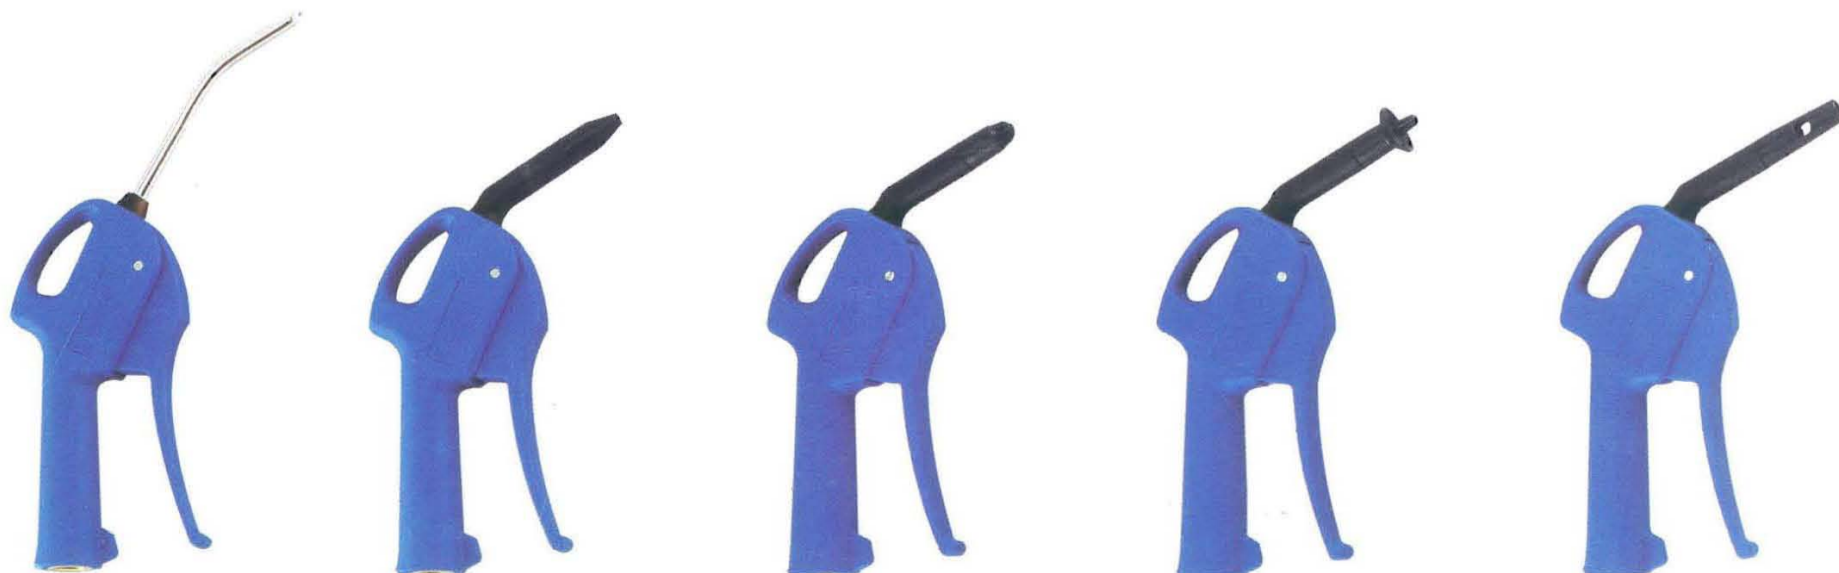

Design

● Robusta

- Materiale composito ad alta tecnologia.
- Raccordo d'entrata in ottone.
- Tenuta perfetta al montaggio.



● Maneggevole ed ergonomica

Isolante ed antiscivolo, il corpo base della pistola si adatta perfettamente alla morfologia della mano (isolamento termico e sicurezza di prensione).



● Facile da agganciare

Due sistemi di agganciamento sicuri e pratici.



● Innovativa, ed antigraffio

Il materiale composito del corpo base e dei suoi ugelli assicura un utilizzo senza rischiare di danneggiare superfici fragili.

● Meccanismo protetto

La sua forma compatta evita i depositi di polvere e trucioli sia sul corpo che sul grilletto. La sua concezione la rende a tenuta stagna contro tutti gli elementi esterni che rischiano di bloccare il meccanismo.

● Riconoscibile

Il colore blu, associabile all'aria compressa perchè propria del suo utilizzo permette una rapida identificazione della pistola.

27102

AIRSERVICE 24


Airservice 24 Srl Via Trescore, 32c 26020 Palazzo Pignano Cr
Tel. 0373982034 Fax 0373938165 info@airservice24.org
www.airservice24.org

Soffiatura

● Soffiatura progressiva

Il meccanismo del grilletto permette una regolazione precisa del flusso e una progressione nell'apertura del circuito.

Portata pneumatica sotto 6 bar
Apertura al 100% : 18,5 mm

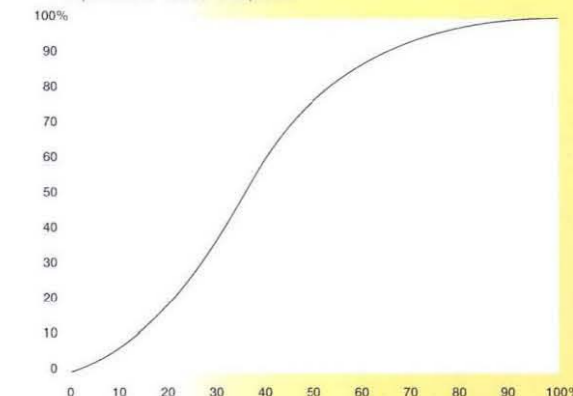


Consumo al 100% : 15 Nm/H

Pressione max. d'utilizzo : 10 bar
Temperature d'utilizzazione : da -15° a +70°C

● Soffiatura direzionale

L'angolo di soffiatura e l'orientamento naturale del getto d'aria assicurano un lavoro preciso.

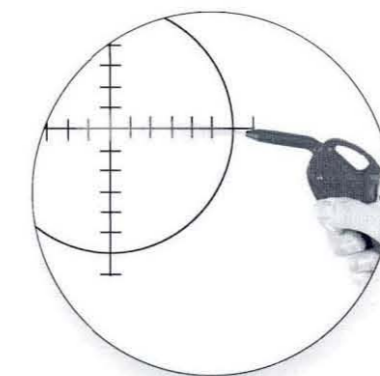


● Sicurezza

Le pistole a bassa pressione (BP3) limitano la pressione di uscita a 3 bar grazie ad un particolare dispositivo qualunque sia la pressione di entrata



1 27102 MTL - Pistola con ugello metallico



La forma lunga e affusolata dell'ugello metallico e il materiale di cui è composto (acciaio galvanizzato) permettono di raggiungere punti di difficile accesso.

2 27102 PRE - Pistola standard




Multiuso, per una soffiatura diretta e concentrata.

3 27102 ECR - Pistola di sicurezza




Protegge l'utilizzatore dal ritorno di polveri e trucioli grazie alla forma particolare del suo ugello dotato di schermo.

4 27102 SIL - Pistola silenziata



Basso livello sonoro (77db) per una protezione dell'utilizzatore e una limitazione del rumore all'interno dell'officina.







5 27102 OSH - Pistola secondo le direttive OSHA 1910.242B



La pressione di uscita è limitata a 28PSI (1,93 bar)
- eliminazione dei rischi di ferite dovute a getti d'aria diretti verso l'utilizzatore
- economizzazione energetica grazie all'effetto Venturi.

	Descrizione	Filettatura	Peso in g	Consumo d'aria a 6 bar Nm ³ /h	Livello sonoro in dB	Forza di soffiatura a 6 bar in g.	Pressione dinamica a 6 bar e a 10 mm di distanza	Codice di riferimento (modello)
Pistola con ugello in metallo								
	<ul style="list-style-type: none"> Ugello in acciaio: Ø 3x6 mm Lunghezza: 110 mm 	1/4" G*	132	23	83	445	1,25	27102 MTL
Pistola con ugello antigraffio dritto								
	<ul style="list-style-type: none"> Ugello in mat.le composito ad alta tecnologia: Ø 2x12 mm Lunghezza: 59 mm 	1/4" G*	114	15	84	310	2	27102 PRE
Pistola silenziata								
	<ul style="list-style-type: none"> Ugello in mat.le composito a basso livello sonoro Lunghezza: 56 mm 	1/4" G*	114	12	77	210	0	27102 SIL
Pistola di sicurezza								
	<ul style="list-style-type: none"> Ugello in mat.le composito con protezione Lunghezza: 61 mm Parabola: Ø 20 mm 	1/4" G*	114	27	82	230	2,5	27102 ECR
Pistola con ugello OSHA effetto Venturi								
	<ul style="list-style-type: none"> Ugello in materiale composito OSHA n. 1910-242-B Lunghezza: 69 mm 	1/4" G*	116	13	90	270	1,2	27102 OSH
Pistola di sicurezza a bassa pressione (max 3 bar)								
	<ul style="list-style-type: none"> ① Ugello in acciaio: Ø 3x6 mm ② Ugello in materiale composito: Ø 2x12 mm 	1/4" G*	136	9	73	124	0,75	27102 MTL BP3
		1/4" G*	118	10	79	183	1,6	27102 PRE BP3
Corpo pistola adattabile								
	<ul style="list-style-type: none"> Corpo pistola filettata M11x1 Ugello lungo in rame flessibile Filettato: M11x1 - Lunghezza: 300 mm 	1/4" G*	110			In base all'ugello scelto		27102 M11
			51					27102 BL

*Filettatura NPT Briggs disponibile a richiesta. Es. 1/4" G 27102 MTL - 1/4 NPT Briggs . 27202 MTL

					
Ref. 27102 MTL	Ref. 27102 PRE	Ref. 27102 ECR	Ref. 27102 SIL	Ref. 27102 OSH	Espositore
